

Häcksax

Användarmanual

Översättning av originalhandbok



LÄS ALLTID INSTRUKTIONER INNAN MASKINEN
ANVÄNDS

DK·TEC

Innehållsförteckning

1. Start	1
2. Säkerhet	2
3. Allmän instruktioner	3
4. Anslutning av häcksaxen till traktorn/minilastaren	4
5. Koppla bort häcksaxen från traktorn/minilastaren	4
6. Transport	4
7. Underhåll	5

Specifikationer


	HNAMRMC160	HNAMRMC190
Längd	165 cm	195 cm
Avstånd mellan fingrarna	5 cm	5 cm
Max arbetstryck	145 bar	145 bar
Arbetsbredd	160 cm	190 cm
Vikt	55 kg	65 kg
Max grendiameter	3 cm	3 cm



Reservdelar

Använd alltid originalreservdelar, annars upphör garantin! Du kan enkelt hitta reservdelarna som passar maskinen, genom att skanna skanningskoden på din maskins CE-skylt.

Skanna QR-koden på maskinen för snabb åtkomst till reservdelar och uppdaterade manualer

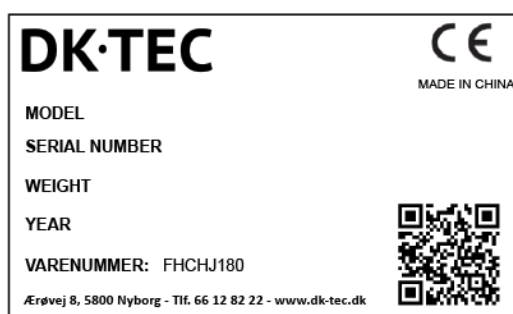

1. Start

GRATTIS till din nya häcksax! Säkert och problemfritt arbete med maskinen är beroende av korrekt användning. Gräsklipparen är konstruerad för att monteras på en lämplig arm.

Kom igång med att använda maskinen:

1. Läs och förstå manualen före användning och bekanta dig med säkerhetsdekalerna på maskinen.
2. Kör långsamt för bästa resultat.

OBS: Använd aldrig maskinen till något annat än vad den är designad för. Var försiktig när du arbetar med verktyg med hydraulslangar, eftersom olja under tryck kan tränga in i huden.

Gräsklipparen kan användas i olika positioner:

- Lateral för att skära sidan av staketet
- Horisontellt läge

Justera alltid körhastigheten framåt efter den typ av material som ska skäras.

Drift:

- När du har nått där maskinen ska användas, ta bort säkerhetskåpan från skärhuvudet.
- Häcksaxen börjar klippa när olja tillförs från fordonet.

Reservdelar

Använd alltid originalreservdelar, annars upphör garantin! Du hittar enkelt de reservdelar som passar maskinen genom att skanna skanningskoden på din maskins CE-skylt.



2. säkerhet

VARNING!

- Försök inte ansluta eller starta maskinen förrän alla funktioner som illustreras i bruksanvisningen har förståtts.
- Lämna aldrig dragenhetens förarsäte när motorn eller maskinen är igång.
- Om du behöver råd eller hjälp eller om det är något i manualen som du inte förstår, vänligen kontakta DK-TEC.
- Maskinen får inte modifieras. DK-TEC ansvarar inte för eventuella skador om maskinen har byggts om.
- Försök aldrig att reparera, justera eller arbeta på maskinen om det inte är säkert att göra det.
- Innan du reparerar eller justerar maskinen måste du alltid se till att hjulen på dragmaskinen enheten är säkert blockerad så att den inte kan röra sig.
- Innan du reparerar eller justerar maskinen, se till att dragenhetens motor är helt stoppad.
- Var alltid uppmärksam på området där du använder maskinen, inklusive människor omkring dig, byggnader, elstolpar, etc.
- Var uppmärksam på väderförhållandena när du kör eller arbetar med maskinen! Följ alltid lokala lagar när du transporterar maskinen på vägar.
- Bär alltid åtsittande kläder när du arbetar med maskinen.
- Låt aldrig barn leka på eller runt gräsklipparen.
- Se alltid till att säkerhetssköldarna är korrekt monterade för att skydda användaren från flygande material.

VARNING! Närma dig aldrig gräsklipparen när den arbetar och håll alltid händer, fötter och kläder borta.

Det är förbjudet att använda maskinen som lyftverktyg.

- Den får inte heller användas för att gräva eller skära material som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
- Vid arbete i mörker ska fordonet som används vara försett med roterande varningsljus och arbetsplatsen ska vara upplyst.

3. Allmän instruktioner

1. Innan du fäster häcksaxen på dragenheten, se till att den står säkert på en fast och vattnad yta. (Det är viktigt att du även tar av gräsklipparen från dragenheten på ett fast och plant underlag så att den enkelt kan fästas nästa gång den används). Se till att gräsklipparen är korrekt monterad och säkert fastsatt för att förhindra att gräsklipparen rör sig när den lyfts.
2. Innan eller under drift av dragenheten, i samband med att klipparen kopplas in, se till att det inte finns några personer för nära arbetsområdet. Se till att alla människor håller ett bra avstånd. Var alltid försiktig när du använder eller fäster gräsklipparen på dragenheten.
3. Se alltid till att dragenheten är bromsad när du monterar gräsklipparen.
4. Om det är nödvändigt att inspektera eller justera gräsklipparen när den är ansluten till dragenheten, placera några lämpliga stöd under dragenheten för att undvika sänkning av gräsklipparen. Se till att alla stöd är på fast och jämn mark.
5. Gräsklipparen måste alltid stå på fast och jämn mark när den behöver justeras eller repareras.
6. Arbeta, justera, underhåll aldrig gräsklipparen medan den används. Innan du börjar arbeta, justera eller underhålla maskinen måste klipparen stoppas och drivenhetens motor måste stängas av.
7. Innan du lämnar dragenhetens förarsäte måste motorn vara avstängd.
8. Vid transport ska skärhuvudet hållas i vertikalt läge
9. Använd alltid gräsklipparen med försiktighet. Använd den endast för vad den är avsedd för. Överbelasta inte gräsklipparen eftersom det kan skada maskinen eller dragenheten.
10. När du tar bort gräsklipparen från dragenheten måste maskinen parkeras på en plats där den inte är till fara för andra.
11. Se till att regelbundet underhålla gräsklipparen så att du får ut det mesta av maskinen och att den alltid är säker att arbeta med.
12. Respektera alltid säkerhetsinstruktionerna.

4. Anslutning av häcksaxen

När maskinen står på ett stabilt underlag:

1. Montera häcksaxen
 - A) Montera armen med hjälp av monteringsfästena. Gräsklipparen måste vända med klipphuvudet åt höger (vid blick i färdriktningen).
2. Anslut hydraulslangarna till hydrauluttagen på dragenheten.

Koppla loss häcksaxen

EFTER ANVÄNDNING

1. Stäng av gräsklipparen och se till att knivarna har stannat innan du kopplar bort maskinen.
2. Placera maskinen på marken.
3. Se till att systemet är trycklöst innan du kopplar bort hydraulslangarna.
4. Stäng av dragenheten och dra åt parkeringsbromsen.
5. Koppla loss maskinen från dragenheten och se till att den inte kan välta.
6. Vid behov, skölj maskinen med vatten, men se till att smörja alla lager och blad efteråt.

6. Transport av häcksaxen

Drift av maskinen på väg

Innan du använder maskinen på allmän väg måste du bekanta dig med de olika lagar och förordningar som finns i området där maskinen ska användas.

- Följ alltid regler och lagar när du kör maskinen!

Vid transport av maskinen:

- Placera skärhuvudet i vertikalt läge.
- Om gräsklipparen har flyttats i sidled återgår den till sitt normala läge igen.
- Sätt tillbaka säkerhetskåpan

I allmänhet måste dragenheten röra sig med trafiken.

Använd alltid trafikskyltar och se till att de är rätt placerade i förhållande till det arbete som ska utföras. Respektera trafiken och se till att inte blockera andra på vägen.

Se till att cyklister och andra fordon i god tid vet att de måste åka runt.

Följ lagarna angående lampor på dragenheten.

VÄLDIGT VIKTIGT! Transportera aldrig personer på dragenheten eller på maskinen. Låt aldrig personen stå för nära maskinen!

VIKTIG!

Starta aldrig maskinen medan den pekar mot användaren eller andra personer. Arbeta alltid med maskinen fokuserad på materialet som ska skäras.

- Ha alltid 5 meter säker arbetsplats runt dig.
- Se till att ingen av misstag befinner sig på platsen där det ska arbetas.
- Vid arbete på allmän väg med öppen trafik ska säkerhetsskyltar alltid placeras/vägtriangel inom rätt avstånd.
- Var uppmärksam på trafiken och var beredd på plötsliga stopp.

7. Underhåll av häcksaxen

När häcksaxen behöver underhållas ska den alltid stå på ett stabilt underlag för att förhindra att den välter. Byt alltid ut slitna och skadade delar omedelbart för att undvika olyckor.

Underhåll:

- Smörj alla smörjnipplar vid ca. var 18:e arbetstimme
- Efter ca. 20 arbetstimmar, kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna.

Lagring

- Rengör och kontrollera maskinen för skador. Om skada upptäcks måste den repareras före arbetet med klipparen startas igen.
- Förvara gräsklipparen på ett område som är fritt från människor och barn. Barn får inte leka nära maskinen.
- Se till att gräsklipparen står på ett stabilt underlag för att förhindra att den välter.
- Montera säkerhetskåpan på skärhuvudet vid förvaring.

EG - FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE INTE

Fabrikant

Changzhou Han-Sun
Machinery Co., Ltd.
89 Huanbao 4th Road, Huanbao Industrial Park, Hi-
Tech, Changzhou, Jiangsu, P.R. China



Erklærer hermed at følgende maskine:

Betegnelse: Hækkeklipper

Model: AMC130
AMC160
AMC190

Beskrivelse:

Hækkeklippertil HNAM100 Rabatklipper. **Erfremstill**

et i overensstemmelse med følgende EF-direktiv:

Anvendte standarder:

EN ISO 4254-12:2012+A1:2017 EN
ISO 12100:2010
EN 349:1993+A1:2008
EN ISO 14120:2015
EN ISO 13857:2008

常州汉森机械股份有限公司
CHANGZHOU
HAN-SUN MACHINERY CO., LTD.

Angel25/10/2021

name and date

signature

Se alltid den senaste versionen av manualen, samt reservdelslistan/redelslistan för din produkt på www.dk-tec.dk, under själva maskinen.

DK·TEC